



## P163 T

Stufa a pellet con rivestimento in acciaio ed elementi in Mallocca, con sistema Multifuoco di serie, per ottenere un calore uniforme dal pavimento al soffitto, riscaldando anche altri ambienti della casa canalizzando un flusso di aria calda. Dual Power System di serie con regolazione separata dei ventilatori permette temperature ambiente dedicate. Grazie alla Natural Mode è possibile spegnere i ventilatori dell'aria forzata per passare ad un funzionamento a convezione naturale, totalmente silenzioso. Kit optional per la gestione da remoto con sms e via wi fi con app da smartphone e tablet.

### COLOURS



### GENERAL TECHNICAL CHARACTERISTICS

#### Multifuoco System®

Sistema di ventilazione forzata a 5 livelli di velocità.  
Aria canalizzabile fino a 8 mt

#### Trend Power

Due ventilatori autonomi per temperature differenti in ambienti diversi

#### App di gestione

Kit optional che consente di gestire tutte le funzionalità della stufa tramite smartphone e tablet

#### Telecomando multifunzione

Kit optional per accensione, spegnimento e gestione della stufa

#### Programmazione

A 6 fasce orarie giornaliera

#### Rivestimento

In acciaio verniciato e piano superiore con inserto in mallocca

#### Remote Control System

Kit optional per gestire a distanza la stufa con un semplice SMS

#### Natural Mode

La stufa rimane accesa e si arresta la ventilazione dell'aria calda. Il calore continua ad essere distribuito nell'ambiente per convezione naturale

#### struttura

Monoblocco in acciaio, porta e braciere in ghisa

#### Air Glass System

Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C

#### Energy Saving

Spegnimento e accensione automatica per il massimo risparmio

#### Wellness

Umidificatore-diffusore anche per essenze


#### Funzione Eco

Controllo automatico della potenza della fiamma

#### Indicatore Livello Pellet

Consente di monitorare la quantità di pellet nel serbatoio e la necessità di rifornimento.

### TECHNICAL DRAWING

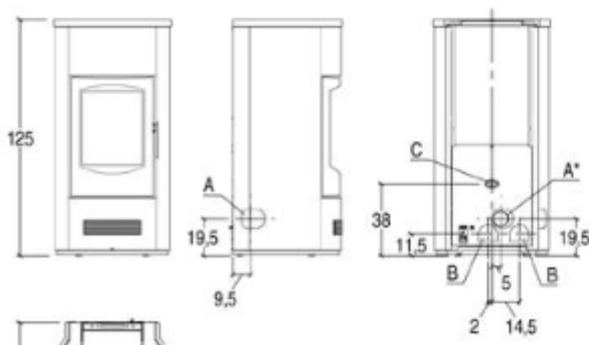


### TECHNICAL DATA

Volume riscaldabile (min-max)	m <sup>2</sup>	185-315
Potenza nominale (min-max)	kW	3,5-11,0
Regolazione potenza (posizioni)		4
Rendimento termico	%	89,2
Consumo nominale (min-max)	Kg/h	0,8-2,4
Dimensioni LxPxH	cm	62x58x125
Rivestimento frontale		acciaio
Piano superiore		acciaio e mallocca
Monoblocco		acciaio
Deflettore/braciere		ghisa
Scarico fumi Ø	cm	8
Opzione scarico fumi		-
Cassetto cenere		estraiibile
Porta		ghisa
Vetro ceramico		resistente a 750°
Maniglia		acciaio finitura nichelata
Capienza serbatoio (litri)	Kg	30
Wellness-umidificatore		acciaio inox
Forno in acciaio inox	cm	-
Multifuoco System®		di serie con 4 livelli di velocità
Dual Power		si
Telecomando		optional
Pannello di controllo sulla stufa		a comandi digitali
Cronotermostato con programmazione		6 fasce orarie giornaliera
Remote Control System		optional
Bocchette frontali - orientabili		si
Bocchette laterali		-
Potenza assorbita a regime massimo	Watt	150
Potenza massima assorbita	Watt	430
Peso complessivo	Kg	160

Calculated based on nominal heat output and refers to rooms with a thermal requirement between 0.060 and 0.035 kW per m<sup>2</sup>.

The availability of models may vary from Country to Country.



A	B	C
8 cm	7.5 cm	6 cm

Copyright c 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il marchio ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della satessa.

Poichè l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Numero Verde  
**800-842026**  
[www.piazzetta.it](http://www.piazzetta.it)

 **PIAZZETTA**  
PASSIONE ACCESA